





# HULTDINS<sup>TM</sup> SuperCut



## Produktegenskaper

- Kompakt och helt avtätad mot föroreningar
- Automatisk kedjesträckning
- Proportionell kedjesmörjning
- 95 graders utmatningsvinkel
- Inbyggd utmatningscylinder
- Inga slangar i såglådan
- Digital kapkontroll via sensorer eller pulsgivare
- Härdad sträckplatta och svärdhållare som option

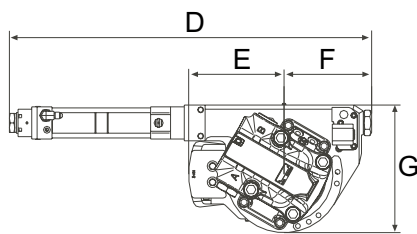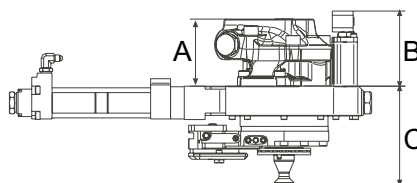

## SuperCut 100

		10cm <sup>3</sup>	14cm <sup>3</sup>	19cm <sup>3</sup>	20cm <sup>3</sup>	25cm <sup>3</sup>	32cm <sup>3</sup>
		Parker	Parker	Parker	Bucher	Bucher	Bucher
Sågmotorns displacement	cm <sup>3</sup>	10	14	19	20	25	32
Vikt inkl. sågmotor	kg	32	33	35	38	38	38
Min. arbetstryck	MPa	16	16	16	16	16	16
Min. oljeflöde .404 / 3/4"	l/min	60	85	115 / 80	120 / 85	150 / 125	195 / 135
Proportionell kedjesmörjning	ml	1,6 - 6,5	1,6 - 6,5	1,6 - 6,5	1,6 - 6,5	1,6 - 6,5	1,6 - 6,5
Sågsvärd, max längd .404	cm	90	90	90	90	90	90
Sågsvärd, max längd 3/4"	cm	-	-	75	75	75	75
Höjd motor, A	mm	93	93	120	113	113	113
Höjd kapkontroll, B	mm	max 126	max 126	max 126	max 126	max 126	max 126
Höjd .404, C	mm	156 - 190	156 - 190	156 - 190	156 - 190	156 - 190	156 - 190
Höjd 3/4", C	mm	-	-	150	150	150	150
Total längd, D	mm	608	608	608	608	608	608
Max. längd svärdfäste .404, E	mm	160	160	160	160	160	160
Max. längd svärdfäste 3/4", E	mm	-	-	180	180	180	180
Längd, F	mm	147	147	147	147	147	147
Bredd, G	mm	214	214	214	214	214	214
Sågkedja		.404	.404	.404, 3/4"	.404, 3/4"	.404, 3/4"	.404, 3/4"
Max. sågkedjehastighet		Enligt tillverkarens rekommendationer					
Max. effekt för sågkedjan		Enligt tillverkarens rekommendationer					

0113-7000549-SE



Hultdin System AB, Skolgatan 12, SE-930 70 Malå, Sweden

Tel: 0953-418 00, Fax: 0953-418 01, E-mail: sales@hultdins.se

[www.hultdins.se](http://www.hultdins.se)

Med reservation för ev. förändringar och felaktigheter